


# FO-LALA-SD11-0\_\_\_-YE

## PATCHCORD ŚWIATŁOWÓD



### SPECYFIKACJA PRODUKTU:

- Typ złącza: LC
- Standard polerowania: APC - ANGLED PHYSICAL CONTACT
- Rodzaj włókna: G657A1
- Rodzaj światłowodu: jednowodowy (SM)
- Średnica włókna: 9/125 μm
- Konstrukcja przewodu: DUPLEX
- Średnica przewodu: 3.0 mm
- Powłoka: LSZH, LSOH (Low smoke zero halogen)
- Tłumienność wtrąceniowa: ≤0,25 dB
- Tłumienność odbiciowa: ≥60 dB
- Temperatura pracy: -40 – 85°C
- Minimalny promień zgięcia: 10 mm
- Kolor: żółty
- Długość kabla: 1 m, 2 m, 3 m, 5 m, 10m

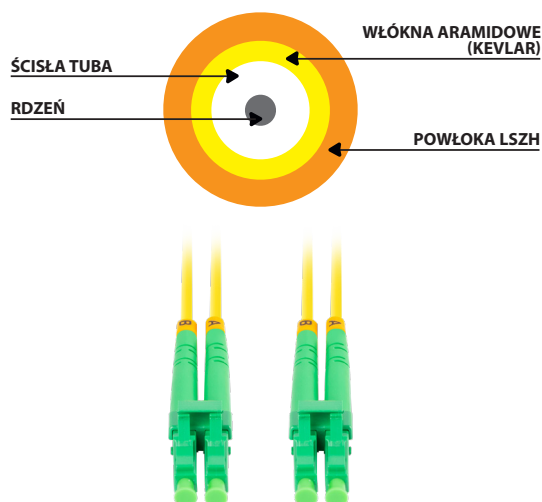

NR KATALOGOWY	NAZWA PEŁNA
FO-LALA-SD11-0010-YE	PATCHCORD ŚWIATŁOWÓD 5M LC/APC-LC/APC DUPLEX 3.0MM LSZH G657A1 1M ŻÓŁTY LANBERG
FO-LALA-SD11-0020-YE	PATCHCORD ŚWIATŁOWÓD 5M LC/APC-LC/APC DUPLEX 3.0MM LSZH G657A1 2M ŻÓŁTY LANBERG
FO-LALA-SD11-0030-YE	PATCHCORD ŚWIATŁOWÓD 5M LC/APC-LC/APC DUPLEX 3.0MM LSZH G657A1 3M ŻÓŁTY LANBERG
FO-LALA-SD11-0050-YE	PATCHCORD ŚWIATŁOWÓD 5M LC/APC-LC/APC DUPLEX 3.0MM LSZH G657A1 5M ŻÓŁTY LANBERG
FO-LALA-SD11-0100-YE	PATCHCORD ŚWIATŁOWÓD 5M LC/APC-LC/APC DUPLEX 3.0MM LSZH G657A1 10M ŻÓŁTY LANBERG