
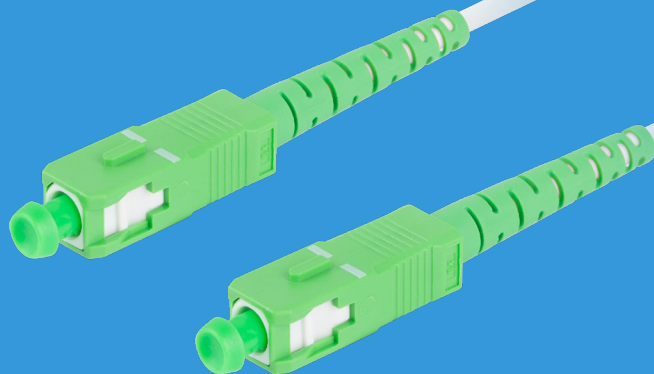



FO-SASA-SS21-0___-WH

PATCHCORD ŚWIATŁOWÓD


SPECYFIKACJA PRODUKTU:

- Typ złącza: SC
- Standard polerowania: APC - ANGLED PHYSICAL CONTACT
- Rodzaj włókna: G657A2
- Rodzaj światłowodu: jednomodowy (SM)
- Średnica włókna: 9/125 μm
- Konstrukcja przewodu: SIMPLEX
- Średnica przewodu: 3.0 mm
- Powłoka: LSZH, LSOH (Low smoke zero halogen)
- Tłumienność wtrąceniowa: ≤ 0,25 dB
- Tłumienność odbiciowa: ≥ 60 dB
- Temperatura pracy: -40 – 85°C
- Minimalny promień zgięcia: 8 mm
- Kolor: biały
- Długość przewodu: 2.5m, 5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 25 m, 30 m, 35 m, 40 m, 50 m

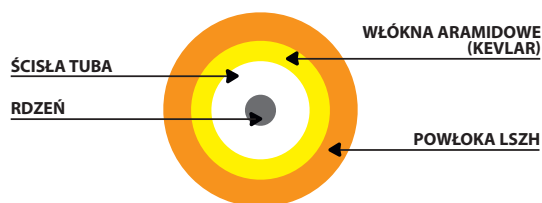

NR KATALOGOWY	NAZWA PEŁNA
FO-SASA-SS21-0025-WH	PATCHCORD ŚWIATŁOWÓD 5M SC/APC-SC/APC SIMPLEX 3.0MM LSZH G657A2 2,5M BIAŁY LANBERG
FO-SASA-SS21-0050-WH	PATCHCORD ŚWIATŁOWÓD 5M SC/APC-SC/APC SIMPLEX 3.0MM LSZH G657A2 5M BIAŁY LANBERG
FO-SASA-SS21-0100-WH	PATCHCORD ŚWIATŁOWÓD 5M SC/APC-SC/APC SIMPLEX 3.0MM LSZH G657A2 10M BIAŁY LANBERG
FO-SASA-SS21-0150-WH	PATCHCORD ŚWIATŁOWÓD 5M SC/APC-SC/APC SIMPLEX 3.0MM LSZH G657A2 15M BIAŁY LANBERG
FO-SASA-SS21-0200-WH	PATCHCORD ŚWIATŁOWÓD 5M SC/APC-SC/APC SIMPLEX 3.0MM LSZH G657A2 20M BIAŁY LANBERG
FO-SASA-SS21-0250-WH	PATCHCORD ŚWIATŁOWÓD 5M SC/APC-SC/APC SIMPLEX 3.0MM LSZH G657A2 25M BIAŁY LANBERG
FO-SASA-SS21-0300-WH	PATCHCORD ŚWIATŁOWÓD 5M SC/APC-SC/APC SIMPLEX 3.0MM LSZH G657A2 30M BIAŁY LANBERG
FO-SASA-SS21-0350-WH	PATCHCORD ŚWIATŁOWÓD 5M SC/APC-SC/APC SIMPLEX 3.0MM LSZH G657A2 35M BIAŁY LANBERG
FO-SASA-SS21-0400-WH	PATCHCORD ŚWIATŁOWÓD 5M SC/APC-SC/APC SIMPLEX 3.0MM LSZH G657A2 40M BIAŁY LANBERG
FO-SASA-SS21-0500-WH	PATCHCORD ŚWIATŁOWÓD 5M SC/APC-SC/APC SIMPLEX 3.0MM LSZH G657A2 50M BIAŁY LANBERG