
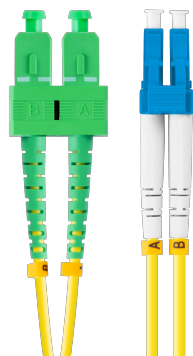



FO-LUSA-SD11-0005-YE

# PATCHCORD ŚWIATŁOWÓD

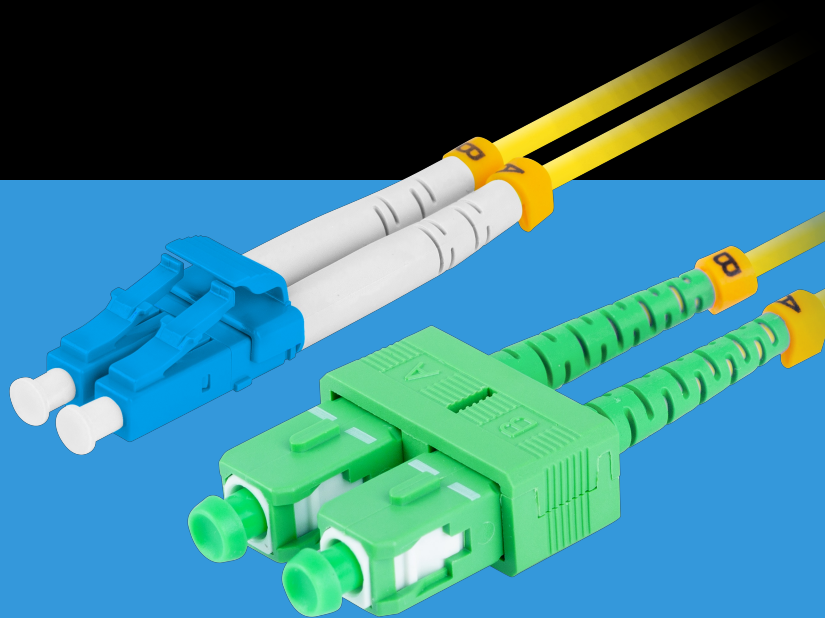

## CECHY PRODUKTU:

- Niska tłumienność złączy
- Powtarzalność parametrów transmisyjnych
- Wysoki promień gięcia
- Zgodność produktu z normami IEC/ISO
- Powłoka zewnętrzna LSZH (Low Smoke Zero Halogen)

## SPECYFIKACJA PRODUKTU:

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Złącza                         | LC, SC          |
| Długość przewodu               | 50 cm           |
| Standard polerowania           | APC, UPC        |
| Typ włókna światłowodowego     | G657A1          |
| Typ światłowodu                | Jednomodowy     |
| Średnica włókna                | 9/125           |
| Konstrukcja przewodu           | Duplex          |
| Średnica przewodu              | 3 mm            |
| Materiał powłoki               | LSZH            |
| Tłumienność wtrąceniowa        | 0,2 dB          |
| Tłumienność odbiciowa          | 60 dB           |
| Zalecana temperatura otoczenia | od -40 do 85 °C |
| Minimalny promień zgięcia      | 10              |
| Kolor                          | Żółty           |